VENTILADORES AVULSOS VF 67000

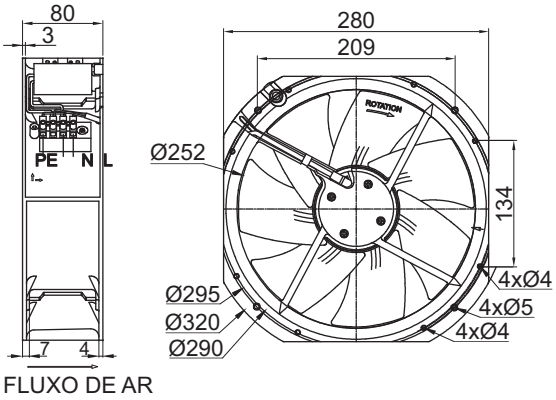



MODELO	VF67001	VF67002
Vazão	1.920 m³/h (1.130cfm)	
Tensão	115 VCA	230 VCA
Frequência	50/60 Hz	50/60 Hz
Corrente	1,5 A	0,82 A
Potência	158 W	158 W
Rotação	2700 rpm	2700 rpm
Nível de Ruído	70 dB	70 dB
Peso	2,78 kg	2,78 kg

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:
Carcaça: Alumínio. Tipo: Rolamento.
Hélice: Metal. Conexão: Terminal.
Proteção: Impedância.
Temp. de Operação: -20 à 70 °C.

Acabamento:
Cor: Alumínio.

Montagem:
Através de parafusos.

AL AL IP 34 e

VENTILADORES AVULSOS VF 41400

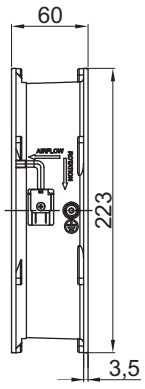

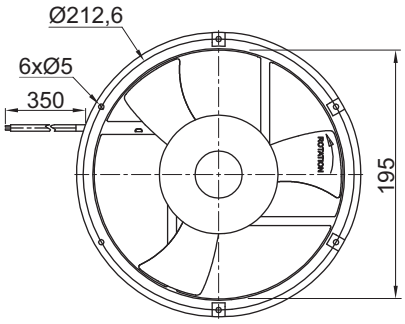



MODELO	VF41400
Vazão	617 m³/h (363cfm)
Tensão	115/230 VCA
Frequência	50/60 Hz
Corrente	0,65/0,33 A
Potência	74 W
Rotação	2700 rpm
Nível de Ruído	57 dB
Peso	1,5 kg

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:
Carcaça: Alumínio. Tipo: Rolamento.
Hélice: Plástico. Conexão: Cabo 300 mm.
Proteção: Impedância.
Temp. de Operação: -20 à 70 °C.

Acabamento:
Cor: Preto.

Montagem:
Através de parafusos.

AL P IP 34 e