

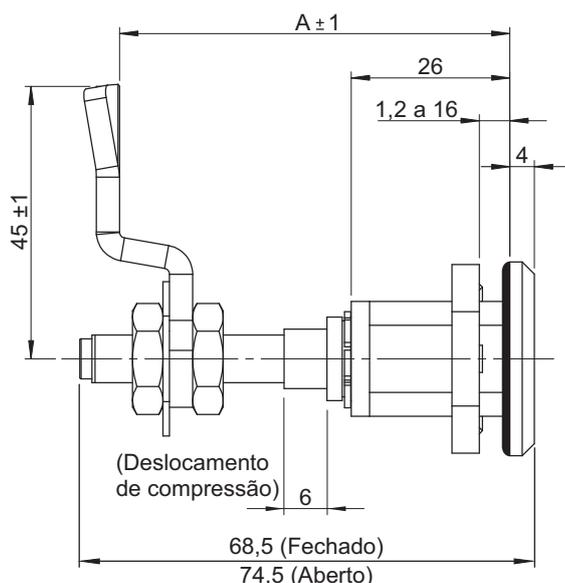


Furação para montagem



“E” – Travamento no sentido horário.
 “D” – Travamento no sentido anti-horário.
 Para definição é necessário acrescentar E ou D no final do código. Ex: 29101E

OBS: Para linguetas com proteção acrescentar a letra P no final do código. Ex: 29101EP

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Bucha, porcas de fixação, miolo e eixo regulável injetados em zamak.
 Lingueta confeccionada em aço com espessura de 3,8mm.

Acabamento:

Bucha e miolos cromados ou pintados em preto. Lingueta, porcas e eixo regulável zincados trivalente branco.

Montagem:

É necessária a desmontagem da lingueta. Fixação através de porca.

Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 79).
 Chaves (Pág. 12, 13, 14, 15, e 16).

	MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL 3 mm	MIOLO CASTELO	MIOLO FENDA
CROMADO	24 a 40 mm	29101	29111	29121	29131	29141
	33 a 49 mm	29103	29113	29123	29133	29143
	38 a 54 mm	29105	29115	29125	29135	29145
	48 a 64 mm	29107	29117	29127	29137	29147
	56 a 72 mm	29109	29119	29129	29139	29149
PRETO	24 a 40 mm	29151	29161	29171	29181	29191
	33 a 49 mm	29153	29163	29173	29183	29193
	38 a 54 mm	29155	29165	29175	29185	29195
	48 a 64 mm	29157	29167	29177	29187	29197
	56 a 72 mm	29159	29169	29179	29189	29199