


Atenção: Para especificar o código do fecho com a maçaneta em inox 304, colocar no final **RFIC**.
EX: fecho maçaneta escamoteável **RFIC**, 21226**RFIC**

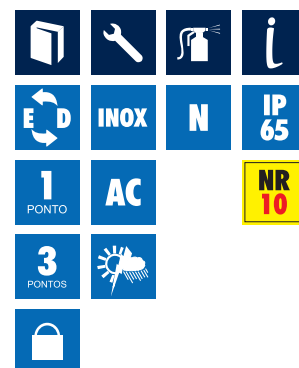

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Maçaneta, espelho, eixo acionador, miolo e trava para cadeado confeccionados em inox 304. Chapa de fixação confeccionada e lingueta com espessura de 3,8 mm confeccionadas em aço carbono. Trava para cadeado de 10 mm.

* Miolo yale injetado em zamak.

Acabamento:

Lingueta e chapa de fixação zincadas trivalente branco.

Montagem:

Fixação através de parafusos.

Acessórios:

Chaves (Pág. 11, 12, 13, 14 e 15).

Varões e guias (Pág. 83).

Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada somente na posição fechada. Este fecho não tem top de acionamento, a maçaneta vira 360°, para lingueta 1 Ponto. Fecho com miolo yale (segredo STD Tasco) ou (segredo EK333) acompanha 01 chave.

Produto fornecido sem cadeado.

DIMENSÃO "A" LINGUETA AJUSTÁVEL							SEGREDO STD	SEGREDO STD	SEGREDO EK333	SEGREDO EK333
	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL 3 mm	MIOLO CASTELO	MIOLO FENDA	MIOLO YALE*	MIOLO YALE*	MIOLO COM COM TRAVA P/CAD E YALE*	MIOLO YALE*	MIOLO COM COM TRAVA P/CAD E YALE*
13 a 18 mm	21226	21236	21250	21260	21272	21214	21282	21602	21622	
22 a 27 mm	21228	21238	21252	21264	21274	21216	21284	21604	21624	
27 a 32 mm	21230	21240	21254	21266	21276	21218	21286	21608	21626	
37 a 42 mm	21232	21246	21256	21268	21278	21220	21288	21612	21628	
45 a 50 mm	21234	21248	21258	21270	21280	21224	21290	21614	21632	
25 a 30 mm	21296	21300	21304	21308	21314	21292	21318	21616	21634	
32 a 37 mm	21298	21302	21306	21310	21316	21294	21320	21618	21636	

ADAPTADOR (FURAÇÃO RR)

22138

Atenção: Opção disponível para fornecimento em aço polido sob consulta.